Project “Bouwen van 5 semi-duurzame huisjes in Zege

In ZEGE, een plaats in de heuvels van GITEGA, bouwden wij samen met AAROVA in de voorbije jaren zo’n veertigtal huizen met semi-duurzame materialen. De muren zijn in leem, beschermd met een laagje cement en het dak is een stalen golfplaten dak.
In september 2026 ontmoeten wij vijf ouderlingen die nog in hutten wonen in mensonwaardige omstandigheden. Wij spraken zelf met twee van de vijf ouderlingen.

CONGERA Veronique is 70 jaar. Ze is weduwe en woont in een met stro bedekte hut. Zij gaat nog op het land werken en krijgt hulp voor het eten.

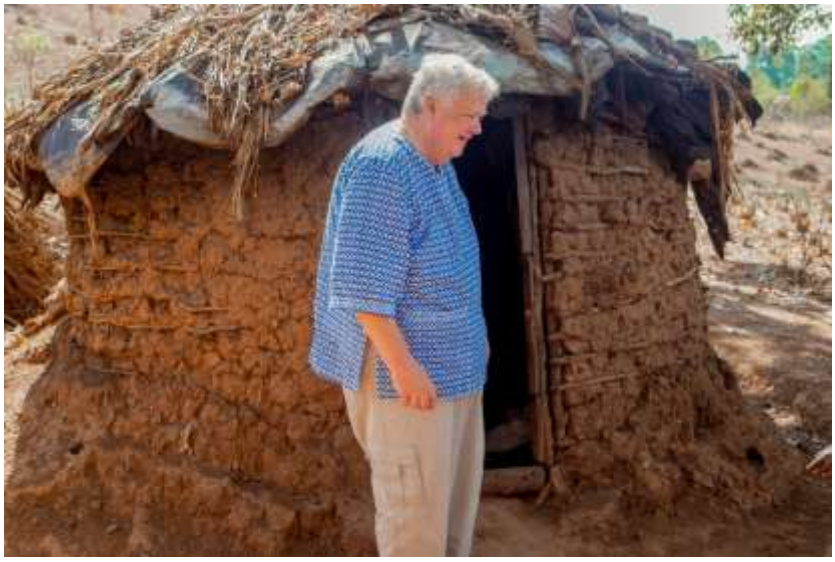

NYANDWI Jumapili: Deze man die op de grond zit is een kwetsbare zeventiger die lijdt aan een tumor in de rug. Hij is vader van 7 kinderen en leeft van de bedelarij. Zijn hut werd door een storm helemaal verwoest.

KARABADUMBA Juvenal: Hij is geboren in 1937. Hij is weduwnaar en hij woont samen met zijn psychisch gehandicapte zoon. Ook hij moet zoals Jumapili leven van de bedelarij. Zijn hut is in onnoemelijk slechte staat.

MIBURO Suavis: Deze weduwe is 65 jaar en ze heeft geen kinderen die voor haar zouden kunnen zorgen. Zij werkt mee op het land en leeft van wat ze krijgt. Zij is zeer kwetsbaar voor alles wat er gebeurt.

HABONIMANA Sabine: Zij is een weduwe van in de zestig. Haar echtgenoot heeft haar meer dan 10 jaar geleden verlaten. Zij woont samen met 2 kinderen. Naast het feit dat ze geen degelijke woning heeft, heeft ze moeilijkheden met de schoolkosten. Onze VZW helpt haar daarbij.

Voor deze vijf mensen willen wij een actie opzetten om tegen 31-12-2026 geld in te zamelen om 5 huizen te bouwen. De werkzaamheden zullen al in oktober starten.
De kosten van een huis bedragen 6.500.000 Burundese frank of 1900 euro per huis.
Wil jij ook een steentje bijdragen?
Doe dan een storting op rekening BE02 7755 9294 3540 van VZW Projecten Burundi met de vermelding “Noodhulp Zege”

Alvast dank in naam van Veronique, Jumapili, Juvenal, Suavis en Sabine.

Paul Jacques
Secretaris

Marc Van Huffel
voorzitter

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE TROIS CHAMBRES ET SALON AVEC DES BRIQUES ADOBES A ZEGE

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE REALISATION

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P.U	PT
1	**MATERIEL**				
	Banche pour stocker de l'eau	Pce	1	60000	60000
	Corde ficelle	Pce	1	12000	12000
	Fabrication des moules	pce	2	20000	40000
2	**TRANSPORT**				
	Transport (perche ,ciment,madriers ect.....)	FF	1	500000	500000
3	**FONDATION + ELEVATION DES MURS**				
	Briques adobes	Pce	2000	300	600000
	Madriers pour linteaux au dessus des baies	Pce	8	13000	104000
	Perches pour les échaffaudages	Pce	50	10000	500000
	Ibiziriko	pce	30	1200	36000
4	**CHARPENTE**				
	Perches pour les fermes + les rampant	pce	13	15000	195000
	Perches pour les pannes	pce	6	10000	60000
	Fils métallique pour ligaturer les fermes	kg	1	10000	10000
	Clous ordinaire n° 10	kg	2	10000	20000
	Clous erdinare n° 8	kg	2	10000	20000
5	**COUVERTURE**				
	Tole BG32	Pce	24	39000	936000
	Clous de tole	kg	3	12000	36000
6	**HUISSERIES**				
	Fenetre en bois pleine 100X80	Pce	4	120000	480000
	Porte en bois pleine 90X210	Pce	4	120000	480000
7	**REVETEMENT**				
	Sable ordinaire	Ben	1	250000	250000
	Sable bouillon	Ben	1	250000	250000
	Ciment	Cim	6	62000	372000
	M.O 30%				1548300
	TOTAL				6509300

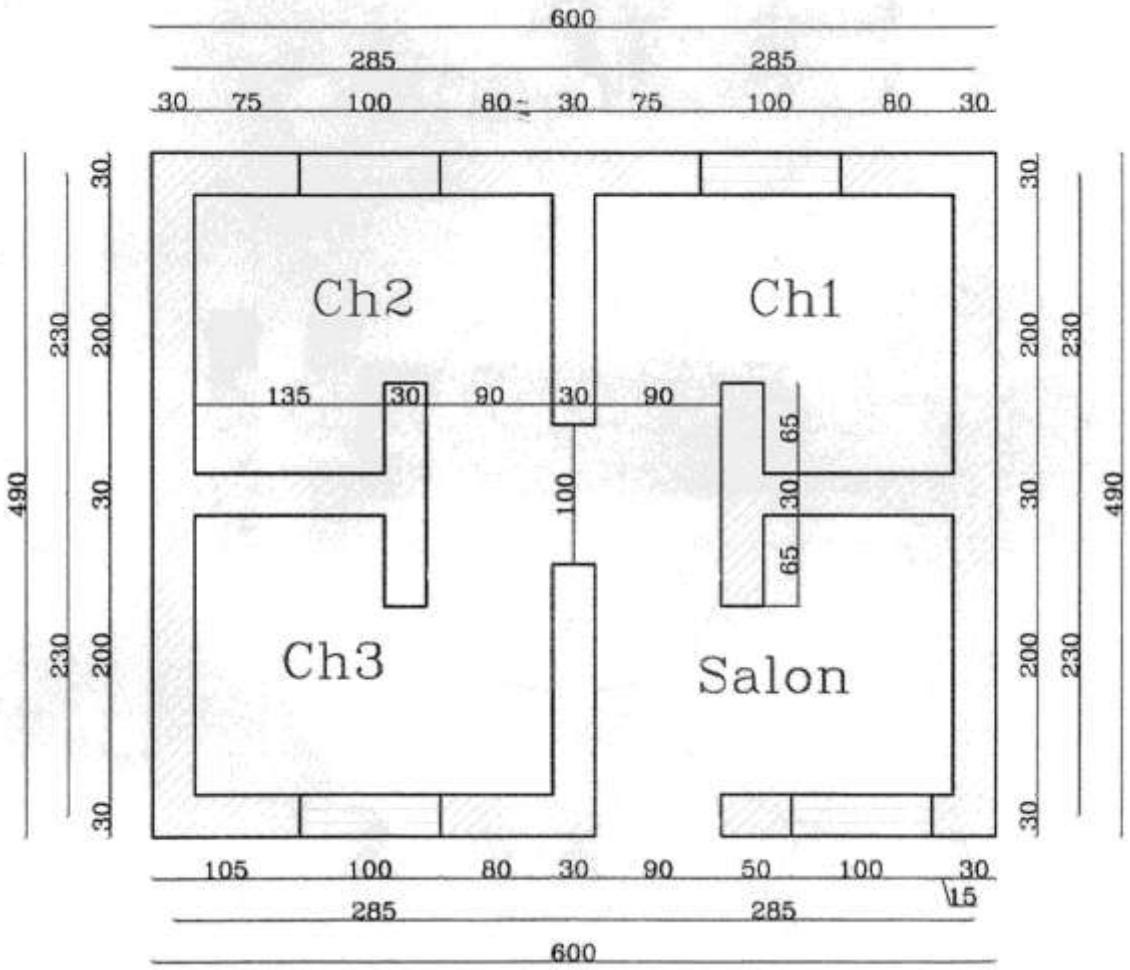
600
285
285
30 75 100 80 30 75 100 80 30
Ch2
Ch1
Ch3
Salon
135 30 90 30 90
100
65
30
65
490
230
200
30
105 100 80 30 90 50 100 30
15
285
285
600